
RCCB F200 (2P) a samostatné nadproudové jištění

Funkční bloky 230 V; N vpravo. Nejde o rozložení fyzických svorek.

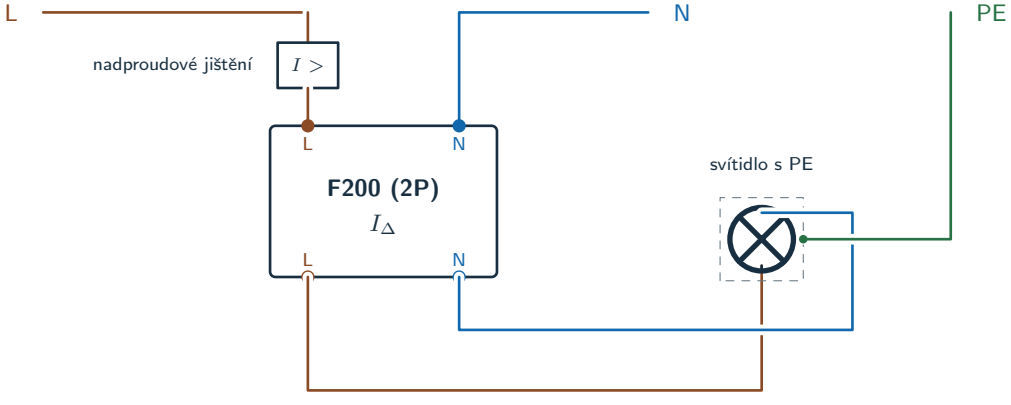

PE neprochází přístrojem; pracovní L a N tvoří jednu chráněnou větev.